


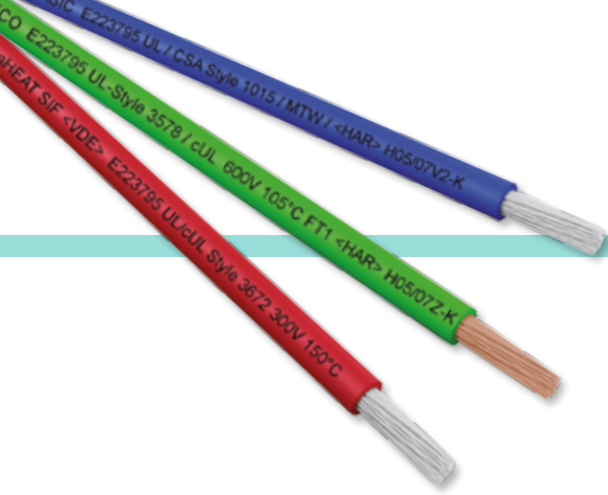

Sie erhalten mit unserer neuen Produktlinie Xtra Leitungen für den internationalen Einsatz:

XtraBASIC:

die Standardmehrnorm-Leitung, die sich für Anlagen und Geräte eignet, die für den Export bestimmt sind.

XtraECO:

die halogenfreie Einzelader mit UL/cUL und HAR Approbation. Passend für die wichtigsten Industrieländer der Welt und ab sofort auf Lagerstandard.

XtraHEAT:

die hochtemperaturbeständige Leitung in VDE-Qualität. Ab sofort mit UL/cUL Zulassung ohne Aufpreis.

Alles aus einer Hand

Unsere Leistung - Ihr Vorteil



MEDI Kabel GmbH · Daimlerstraße 47 · D-84478 Waldkraiburg

MEDI Kabel GmbH

Daimlerstraße 47
D-84478 Waldkraiburg, Germany
Telefon: +49(0)8638/9547-0
Telefax: +49(0)8638/9547-11
E-Mail: info@medikabel.de
Internet: www.medikabel.de



Neue Doppelstyles 2 in One



**UL-PVC Litze
1061/10002**



**UL PVC
Mantelleitung
2464/2517**

Ihre Vorteile:

- Temperaturbeständigkeit bis +105°C zu günstigen Konditionen
- Lagerung für 2 Produkttypen
- Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten

Alles aus einer Hand



H05/07V-K

Leitungen für den
Schaltschrankbau



Aufbau

Leiter: Kupfer blank
nach EN 13602
Aderisolation: PVC nach VDE 0207/EN50363-3
Kennzeichnung: Bedruckung

Technische Daten

Prüfspannung: 2000V
Betriebsspannung
U₀/U: 300/500V
**Temperaturbereich
in Ruhe:** -30 bis 70°C
**Temperaturbereich
in Bewegung:** -5 bis 70°C

Einsatzbereiche


Konzipiert für den klassischen Schaltanlagenbauer eignet sich die Leitung zur inneren Verdrahtung von Geräten sowie geschützte Verdrahtung in und an Leuchten, in trockenen Räumen, in Betriebsmitteln, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz. Erhältlich sowohl in kleinen Einheiten für die Handverdrahtung als auch auf NPS-Coils bei Maschinenverarbeitungen.

Zertifizierungen



XtraBASIC

UL / CSA / HAR / MTW / AWM
Litze Style 1015



Aufbau

Leiter: Kupfer verzinkt
nach EN 13602
Aderisolation: Spezial PVC
Kennzeichnung: Bedruckung und Label

Technische Daten

Prüfspannung: 3000V
UL/CSA: 600V – 105°C
MTW: 600V – 90°C
HAR: 300/500V – 90°C (H05V2-K)
450/750V – 90°C (H07V2-K)

Einsatzbereiche


Entwickelt für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Die Leitung eignet sich zur Verdrahtung von Schaltschränken, für Installationstechnik und Geräte, als Verbindungsleitung von Maschinen und als Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.

Zertifizierungen



XtraECO

UL / cUL / HAR / VDE
Litze Style 3578



Aufbau

Leiter: Kupfer blank
nach EN 13602
Aderisolation: vernetzte halogenfreie
Elastomermischung
Kennzeichnung: Bedruckung und Label

Technische Daten

Prüfspannung: 3000V
UL/cUL: 600V – 105°C
HAR/VDE: 300/500V – 90°C (H05Z-K)
450/750V – 90°C (H07Z-K)

Einsatzbereiche


Die halogenfreie Einzelader ist konzipiert für die innere Verdrahtung von Schaltanlagen und Maschinen. Sie eignet sich für die Installation in trockenen Räumen, in Rohren, in geschlossenen Systemen, zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten. Eine Montage ist insbesondere zu empfehlen, wenn im Brandfall Personen und hohe Sachwerte vor Folgeschäden zu schützen sind.

Zertifizierungen



XtraHEAT

UL / cUL / VDE
Litze Style 3672



Aufbau

Leiter: Kupfer verzinkt
nach EN 13602
Aderisolation: Silikon in VDE Qualität
Kennzeichnung: Bedruckung und Label

Technische Daten

Prüfspannung: 2000V
UL/cUL: 300V – 150°C
VDE: 300/300V – 180°C
(0,75mm²: N2GFAF)

Einsatzbereiche

Die halogenfreie, hochtemperaturbeständige Leitung eignet sich für den Einsatz in Haushaltsgeräten mit hohen Temperaturanforderungen, sowie zur internen Verdrahtung von Maschinen, Leuchten und Wärmegeräten, bei fester Verlegung in mechanisch geschützter Umgebung.

Zertifizierungen

