


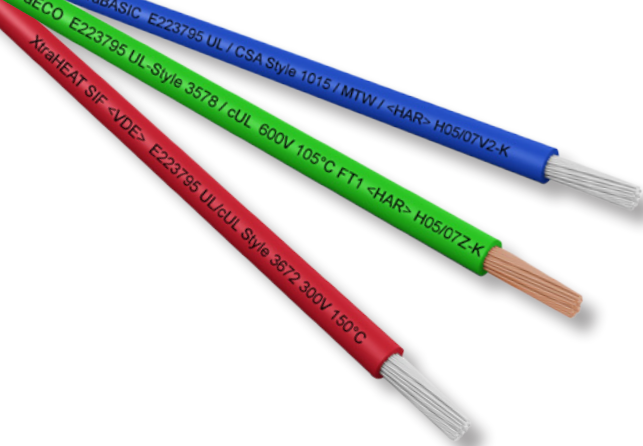

Willkommen
bei MEDI-Kabel!

Sie erhalten mit unserer neuen
Produktlinie *Xtra* Leitungen
für den internationalen Einsatz:

XtraBASIC:
die Standardmehrnorm-Leitung,
die sich für Anlagen und Geräte
eignet, die für den Export
bestimmt sind.

XtraECO:
die halogenfreie Einzelader
mit UL/cUL und HAR Approbation.
Passend für die wichtigsten
Industrieländer der Welt und ab
sofort Lagerstandard.

XtraHEAT:
die hochtemperaturbeständige
Leitung in VDE-Qualität. Ab
sofort mit UL/cUL Zulassung ohne
Aufpreis.

Alles aus einer Hand

Unsere Leistung - Ihr Vorteil

MEDIKabel.de

ABSENDER:

MEDI-Kabelhandels GmbH
Geretsrieder Straße 18
84478 Waldkraiburg

Telefon: 08638/9547-0

Telefax: 08638/9547-11



E-Mail: info@medikabel.de

MEDIKabel.de



Alles aus
einer Hand



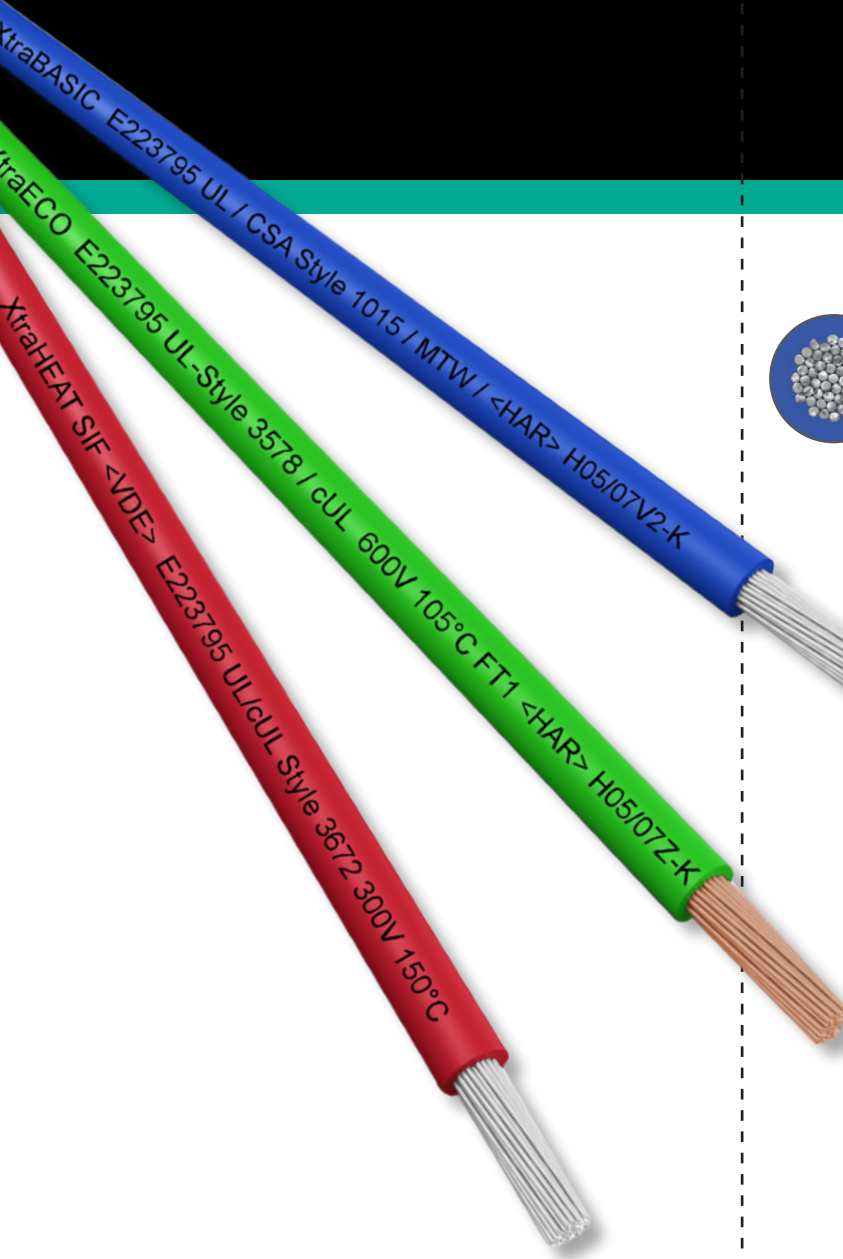

XtraBASIC

UL/CSA/HAR/MTW/AWM
Litze Style 1015

Aufbau

Leiter: Kupfer verzinkt nach EN 13602
Aderisolation: Spezial-PVC
Kennzeichnung: Bedruckung und Label


Technische Daten

Prüfspannung: 3000V
UL/CSA: 600V – 105°C
MTW: 600V – 90°C
HAR: 300/500V – 90°C (H05V2-K)
450/750V – 90°C (H07V2-K)

Einsatzbereiche

Entwickelt für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Die Leitung eignet sich zur Verdrahtung von Schaltschränken, für Installationstechnik und Geräte, als Verbindungsleitung von Maschinen und als Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren.

Zertifizierungen



XtraECO

UL/cUL/HAR/VDE
Litze Style 3578

Aufbau

Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
Aderisolation: vernetzte halogenfreie Elastomermischung
Kennzeichnung: Bedruckung und Label


Technische Daten

Prüfspannung: 3000V
UL/cUL: 600V – 105°C
HAR/VDE: 300/500V – 90°C (H05Z-K)
450/750V – 90°C (H07Z-K)

Einsatzbereiche

Die halogenfreie Einzelader ist konzipiert für die innere Verdrahtung von Schaltanlagen und Maschinen. Sie eignet sich für die Installation in trockenen Räumen, in Rohren, in geschlossenen Systemen, zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten. Eine Montage ist insbesondere dann zu empfehlen, wenn im Brandfall Personen und hohe Sachwerte vor Folgeschäden zu schützen sind.

Zertifizierungen



XtraHEAT

UL/cUL/VDE
Litze Style 3672

Aufbau

Leiter: Kupfer verzinkt nach EN 13602
Aderisolation: Silikon in VDE Qualität
Kennzeichnung: Bedruckung und Label

Technische Daten

Prüfspannung: 2000V
UL/cUL: 300V – 150°C
VDE: 300/300V – 180°C
(0,75mm²: N2GFAF)

Einsatzbereiche

Die halogenfreie hochtemperaturbeständige Leitung eignet sich für den Einsatz in Haushaltsgeräten mit hohen Temperaturanforderungen sowie zur internen Verdrahtung von Maschinen, Leuchten und Wärmege- räten bei fester Verlegung in mechanisch geschützter Umgebung.

Zertifizierungen

