


Netzleitungen nach UL 62 (Power Cords UL 62) - Definition

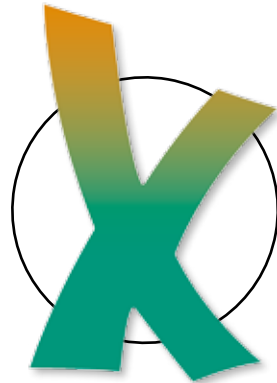

Typen: SVT, SJT, SJTOW, SJOOW, SOOW

Definition: S = Service
V = Vacuum
J = Junior Service (300V)
T = Thermoplastic (PVC)

O = Oil Resistant Jacket
OO = Oil Resistant Insulation and Outside Jacket
W = Weather and Water Resistant

MEDI Kabel GmbH · Daimlerstraße 47 · D-84478 Waldkraiburg, Germany

Telefon: +49(0)8638/9547-0 · Telefax: +49(0)8638/9547-11 · E-Mail: info@medikabel.de · Internet: www.medikabel.de

Netzleitungen nach UL 62 (Power Cords UL 62)



Netzleitungen nach UL 62 (Power Cords UL 62) - Details

UL/cUL SVT

Aufbau

Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
Aderisolation: UL-PVC
Mantelisolation: UL-PVC
Kennzeichnung: Bedruckung und UL-Etikett

Technische Daten

Betriebsspannung/-temperatur:
UL/cUL: 105°C
Betriebsspannung: 300V

Eigenschaften

Gute Beständigkeit gegen Öl, Säure und Lauge

Anwendungen

Tragbare Haushaltsgeräte z. B. Staubsauger und Reinigungsgeräte

Zertifizierungen



UL/cUL SJT

Aufbau

Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
Aderisolation: UL-PVC
Mantelisolation: UL-PVC
Kennzeichnung: Bedruckung und UL-Etikett

Technische Daten

Betriebsspannung/-temperatur:
UL/cUL: 105°C
Betriebsspannung: 300V

Eigenschaften

Gute Beständigkeit gegen Öl, Säure und Lauge

Anwendungen

Tragbare Bürogeräte z. B. Werkzeuge, Geräte, Motoren, Leuchten und Lampen

Zertifizierungen



UL/CSA SJTOW

Aufbau

Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
Aderisolation: UL-PVC
Mantelisolation: UL-PVC
Kennzeichnung: Bedruckung und UL-Etikett

Technische Daten

Betriebsspannung/-temperatur:
UL/CSA: 105°C
Betriebsspannung: 300V

Eigenschaften

Verbesserte Beständigkeit gegen Öl, Wasser, Säure und Ozon

Anwendungen

Im Außenbereich tragbare Werkzeuge, Geräte, Motoren, Leuchten und Lampen

Zertifizierungen



UL/CSA SJOOW

Aufbau

Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
Aderisolation: Ethylen-Propylen-Kautschuk
Mantelisolation: Neoprene Mantelmischung
Kennzeichnung: Bedruckung und UL-Etikett

Technische Daten

Betriebsspannung/-temperatur:
UL/CSA: 90°C
Betriebsspannung: 300V

Eigenschaften

Sehr flexibel; beständig gegen Öl, Lösemittel, Ozon, UV und Wasser;
entspricht VW1, FT2 und MSHA

Anwendungen

Industrielle Applikationen, Kräne, Hebeeinrichtungen, Werkzeuge, Motoren, Ladegeräte, für Einsatz im Außenbereich

Zertifizierungen



UL/CSA SOOW

Aufbau

Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
Aderisolation: Ethylen-Propylen-Kautschuk
Mantelisolation: Neoprene Mantelmischung
Kennzeichnung: Bedruckung und UL-Etikett

Technische Daten

Betriebsspannung/-temperatur:
UL/CSA: 90°C
Betriebsspannung: 600V

Eigenschaften

Sehr flexibel; beständig gegen Öl, Lösemittel, Ozon, UV und Wasser;
entspricht VW1, FT2 und MSHA

Anwendungen

Industrielle Applikationen, Kräne, Hebeeinrichtungen, Werkzeuge, Motoren, Ladegeräte, für Einsatz im Außenbereich

Zertifizierungen



Ab sofort
diverse Typen
ab Lager!